


# SxS PRO™ conçue pour les produits XDCAM EX

La carte Sony SxS PRO™ a été développée pour augmenter l'efficacité du processus de production et répondre à la demande de caméscopes professionnels et de systèmes de montage vidéo non linéaires, pour plus de performances et de fiabilité.

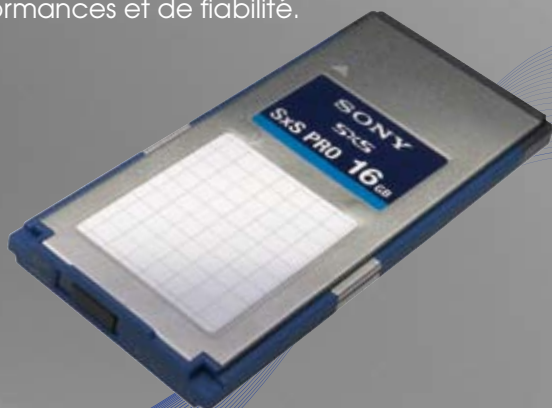

## Caractéristiques principales

- Technologie Express Card™, la nouvelle interface pour cartes PC .
- 2 références / 2 capacités de stockage : SBP-8 / 8 Go et SBP-16 / 16 Go.

## Avantages

- Vitesse de transfert des données ultra rapide de 800 Mb/s.
- De taille compacte, la carte SxS PRO™ est parfaitement adaptée aux caméscopes compacts.
- Fiabilité exceptionnelle dans des conditions ou circonstances très difficiles.

## Caractéristiques techniques

	SxS PRO™	
Interface	ExpressCard™/34 PCI Express	
Capacité	8 Go / 16 Go	
Capacité utilisateur	Env. 7,4 Go / Env. 14,9 Go	
Vitesse de transfert	800 Mb/s (=100 Mo/s)*	
Tension de fonctionnement	3,3 V CC (marge de 10 %), 1,5 V CC (marge de 10 %)	
Température d'utilisation	de -25 à 65 °C	
Humidité relative en fonctionnement	jusqu'à 95 % (sans condensation)	
Température de stockage	de -40 à 85 °C	
Humidité relative de stockage	jusqu'à 95 % (sans condensation)	
Poids	Env. 27 g	
Dimensions (L x H x P)	Env. 34 x 5 x 75 mm (sans les parties saillantes)	
Durabilité/Fiabilité	Résistance aux chocs	1 500 G (gravité)
	Résistance aux vibrations	15 G (gravité)
	Durabilité d'insertion/de retrait	30 000 fois
	Amortissement de choc	150 cm

\*Les vitesses de transfert de données sont des vitesses de lecture mesurées à l'aide d'un logiciel de benchmark.

# SONY

[www.sonybiz.net/promedia](http://www.sonybiz.net/promedia)

Definition like.no.other™

HD now. Be part of it.

